**Beetronics**
Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, België
03 808 1603 · info@beetronics.be

Artikelnummer: PSU1-LOCK-MAR-UK

# 24V voeding met vergrendeling, UK plug

Bekijk product online



## Productinformatie

- **Input: 100-240V~ 50/60Hz, 1.5A Max**
- **Output: 24V  3.0A, 72W**
- **DC Plug: 5,5 mm × 2,1 mm**
- **Kabellengte: 250 cm**

De PSU1-LOCK-UK is een betrouwbare, externe voedingsadapter, ontworpen voor professionele toepassingen en continu gebruik. Deze adapter heeft een inputbereik van 100-240V AC bij 50/60Hz en is uitgerust met een 2-pins Britse stekker, geschikt voor elk standaard Brits stopcontact. Met een kabellengte van 2,5 meter levert de PSU1-LOCK-UK een stabiele output van 19V  2.5A (47.5W) via een 5.5 mm DC-plug. Deze voeding is compatibel met alle Beetronics high-brightness-displays.

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, België
03 808 1603 · info@beetronics.be

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Fabrikant | Beetronics |
| Productnaam | 24V voeding met vergrendeling, UK plug |
| Artikelnummer | PSU1-LOCK-MAR-UK |
| Garantie | 2 jaar |

## Mechanisch

| | |
|---|---|
| Gewicht | 300 gram |
| Kleur | Zwart |
| Kabellengte | 250 cm (AC: 100 cm / DC: 150 cm) |

## Energie

| | |
|---|---|
| Binnendiameter connector | 2.1 mm |
| Buitendiameter connector | 5.5 mm |
| Connector | UK |
| Spanning | 24 Volt |
| Stroomsterkte | 2.5 Ampère |
| Polariteit | Min buiten / Plus binnen |

## Inhoud verpakking


| | |
|---|---|
| Standaard inbegrepen | Voedingsadapter |


## Compatibiliteit

| | |
|---|---|
| Compatible met | 10HB9M/U1, 12HB9M/U1, 15HB9M/U1, 17HB9M/U1, 19HB9M/U1, 22HB9M/U1, 24HB9M/U1, 27HB9M/U1 |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, België
03 808 1603 · info@beetronics.be

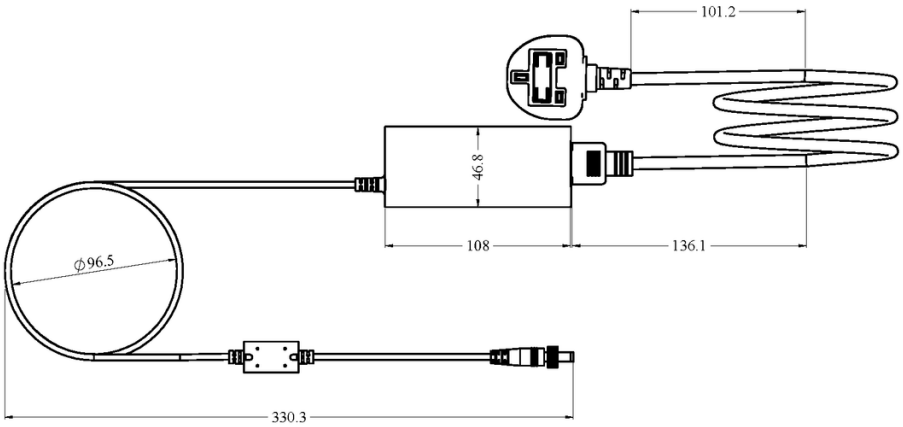

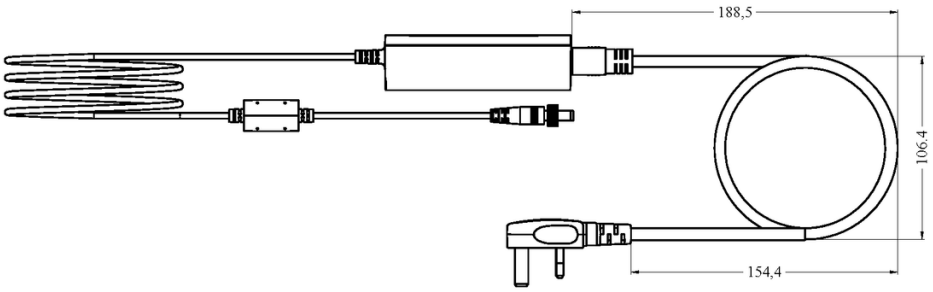
© 2026 Beetronics
Afmetingen zijn in mm.